


STATIONÄRA KOMPRIMATORER



Väl fungerande kvalitetsmaskiner

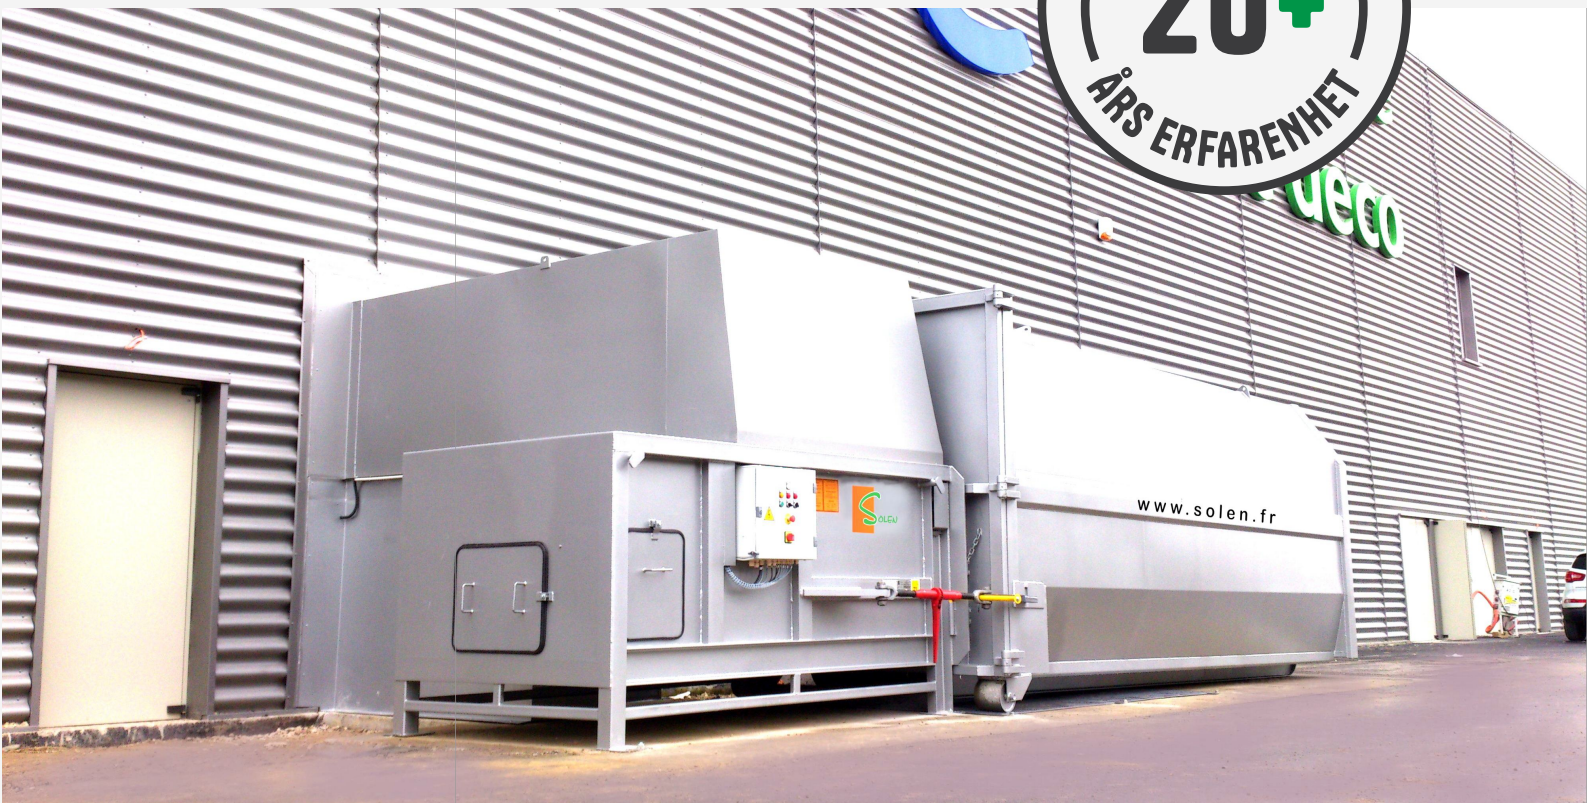

STATIONÄRA KOMPRIMATORER SOM ANPASSAR SIG EFTER DIG OCH DIN VERKSAMHET



Plast



Kartong



Papper



Diverse


KOMBINATIONER

SOLEN erbjuder mer än 8 modeller av stationära komprimatorer. Formatet varierar mellan korta, standard och extra för att komprimera och minska volymen.


Container: Det finns 7 olika modeller av containrar tillgängliga för att passa ert behov. De lagrar komprimerat avfall och är det enda föremål som transporteras av avfallssamlaren eller entreprenören.

Styrskenor: 6 modeller anpassade efter maskinen för att skydda golvet från slitage vid hantering av behållaren. Styrskenorerna underlättar även växling av containern.

Skräddarsydd tillverkning: Skräddarsydd design och tillverkning för att möta era behov.



Container



Stationär komprimator



Styrskenor



SPARA PENGAR

När ni väljer att komprimera ert avfall innebär det färre avfallshämtningar. Det märks i plånboken.



BRA FÖR MILJÖN

Färre transporter minskar koldioxidutsläppen. Ett grönt alternativ helt enkelt.

8 MODELLER LÄMPLIGA FÖR ALLA TYPER AV LASTNING



MED KÄRLVÄNDARE

Kärlvändare för placering av komprimatorn på marken, vid kajen eller i en väggtratt som kan placeras till höger eller vänster, baktill och är ansluten till byggnadens fasad.



TRANSPORTBAND

Transportband från byggnadens insida hjälper till att leda avfallet från byggnaden till ikastet på maskinen.



SUG

Sugsystem för transport till maskinen.



MANUELLT

Manuell lastning av maskinen.

4 KORTA MODELLER



SOLEN 1100C



SOLEN 1400C







SOLEN 1500C



SOLEN 2000C

Teknisk data	1100C	1400C	1500C	2000C
Mått (A x B x C)	1925 × 1711 × 1500 mm	2325 × 1711 × 1550 mm	3023 × 1711 × 1550 mm	2604 × 2814 × 1552 mm
Vikt	2410 kg	2460 kg	3180 kg	3000 kg
Mått (A x B x C)	1100 × 1500 mm	1400 × 1500 mm	1500 × 1500 mm	2000 × 1500 mm
Presskraft	25 ton	35 ton	35 ton	45 ton
Pressplattans instick	200 mm	295 mm	313 mm	412 mm
Cykeltid	22 sekunder	37 sekunder	40 sekunder	32 sekunder
Ikasthöjd (utan tillbehör)	Standard lasthöjd, minimum 1400mm			
Service och renslucka (F x G)	660 × 500 mm			
Effekt (elektrisk motor)	5,5 kW			
El-anslutning	Trefas, 400 V			
Cylindrar	2 korslagda cylindrar			
Pressplattans höjd	670 mm			
Fötter	4			
Ljudnivå	72 dB			

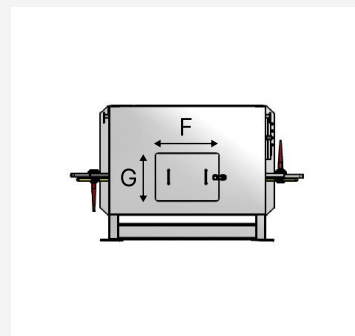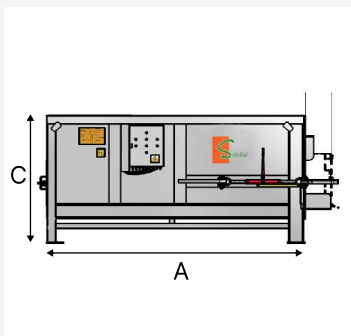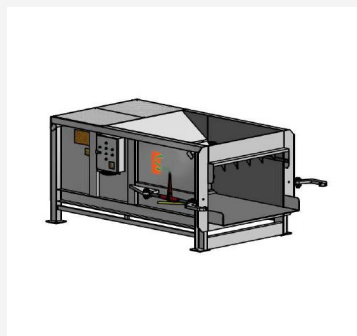

4 STANDARDMODELLER



SOLEN 1500



SOLEN 2000







SOLEN 2500



SOLEN 2800

Teknisk data	1500	2000	2500	2800
Mått (A x B x C)	4018×1695×1220 mm	5015×1695×1220 mm	6389×1911×1220 mm	7044×2814×2573 mm
Vikt	3700 kg	4520 kg	5500 kg	5000 kg
Mått (A x B x C)	1500×1500 mm	2000×1500 mm	2500×1500 mm	2800×1500 mm
Presskraft	45 ton	50 ton	52 ton	45 ton
Pressplattans instick	300 mm	300 mm	300 mm	400 mm
Service och renslucka	800×1500 mm	800×1500 mm	863×1695 mm	880×1695 mm
Cykeltid	40 sekunder	45 sekunder	40 sekunder	43 sekunder
Effekt (elektrisk motor)	7,5 kW	11 kW	15 kW	22 kW
Fötter	4	4	4 (6 som tillval)	6
Ikasthöjd (utan tillbehör)	Standard lasthöjd, minimum 1400mm			
El-anslutning	400 V +T			
Cylinder	1 rak cylinder			
Pressplattans höjd	670 mm			
Ljudnivå	72 dB			

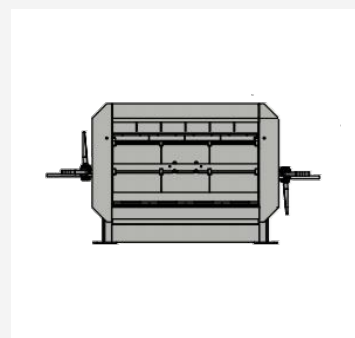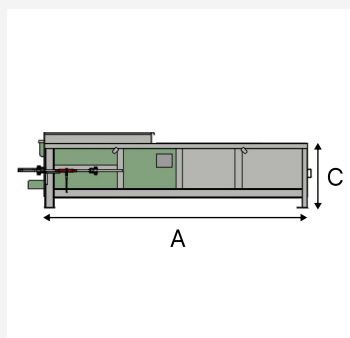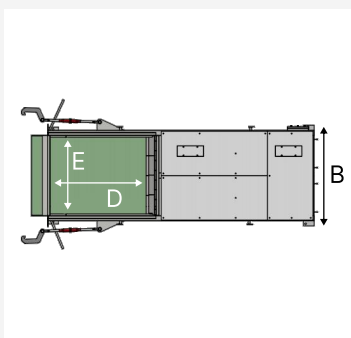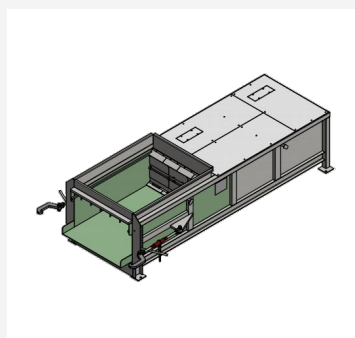

VI SKRÄDDARSYR DIN LÖSNING TILLSAMMANS

MER INFORMATION

- CE-certifiering och underhållsmanual
- Behållarnärvarindikator
- Behållarform: konisk
- Förekomst av inspektionslucka (tillval)
- Lastning tillgänglig med kärlvändare, avfallssugsystem, transportband... (tillval)
- standard är för kajlastad maskin
- lock över ikastet (tillval)
- Fjärrkontroll (tillval)
- Säkerhetskedja (tillval)
- Vägningssystem (tillval)
- Kylare / värmesystem (tillval)
- Förstärkt kylsystem även utan extra kylare (tillval)
- Hydraulisk krok/frigöringssystem (tillval)
- Tryckplatta eller giljotindörr (tillval)
- Behållare (valfritt)
- Rullstopp (tillval)
- Ljuspelare, fullsignal (från 1 upp till 5 lampor) (tillval)
- Spegel med eller utan stolpe (tillval)

TILLBEHÖR

- Möjlighet att lackera i din färg
- Åtkomstkontroll med UNISAFE (RFID) eller DIGISAFE (digital kod) (tillval)
- Fjärrhanteringssystem (tillval)

LEVERANS, INSTALLATION, DRIFTSÄTTNING OCH UTBILDNING

- Hyreskontrakt / leasing
- Underhållsavtal
- Periodisk besiktningskontrakt
- Snabb tillgång till reservdelar

SOLEN UTRUSTNING I ENLIGHET MED STANDARDER

Stationära komprimatorer: överensstämmer med H96-203-standardens avseende kompatibilitet mellan stationära komprimatorer och containrar. Alla stationära komprimatorer* SOLEN är kompatibla med behållare av alla märken på marknaden.

Behållare / Container: överensstämmer med H96-203*-standardens och med R17-108-standardens avseende kompatibilitet med Ampliroll-lastbilar.

**förutom PF2000C och hydrauliskt till-/frånkoppling/skjutplatta/giljotinsystem*



FÖRDELAR MED EN STATIONÄR KOMPRIMATOR

- ✓ Förbättrar arbetskomforten
- ✓ Underlättar hanteringen av ditt avfall
- ✓ Säkrar operatörernas arbete
- ✓ Optimerar logistiken för din anläggning
- ✓ Minskar antalet transporter avsedda för insamling av avfall
- ✓ Minskar anläggningens driftkostnad
- ✓ Säkra avfallstransporter
- ✓ Bär bara nyttolasten utan mekanik
- ✓ Minskar ditt koldioxidavtryck



Scanwaste
MODERNA ÅTERVINNINGSLÖSNINGAR

KONTAKTA OSS IDAG



www.scanwaste.se



Telefon: 031-15 00 50



Mail: info@scanwaste.se